


Mocowanie ościeżnicy drewnianej bez słupka

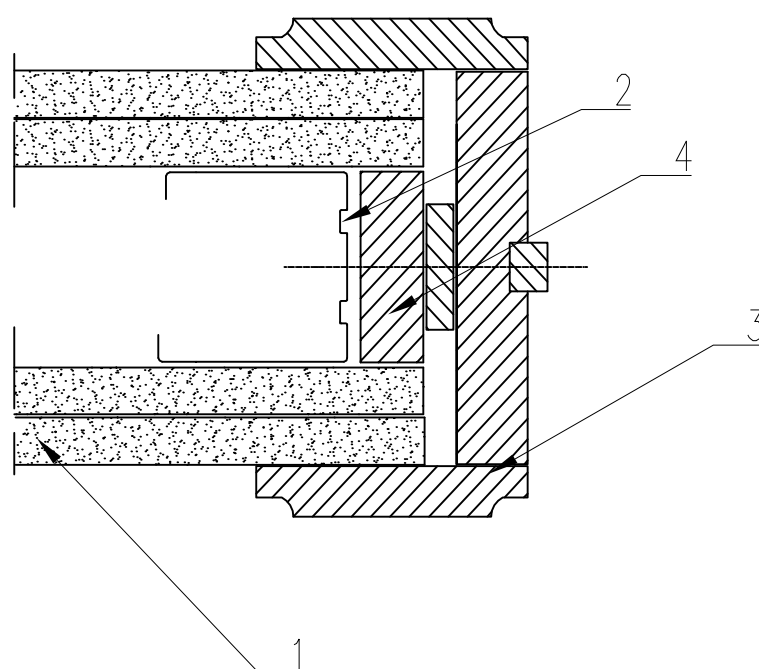

OZNACZENIA:

1. Płyta gipsowo-kartonowa o grubości 2X12,5 mm
2. Kształtownik CW75
3. Ościeżnica drewniana
4. Krawędziak drewniany

Nazwa obiektu:	BUDYNEK ADMINISTRACYJNY UG- PRZEBUDOWQA POMIESZCZEŃ		
Inwestor:	GMINA JASIELNA ROSIELNA		
Adres budowy:	JASIELNA ROSIELNA		
Rysunek:	SZCZEGÓŁ MOCOWANIA OŚCIEŻNICY		
Branża:	ARCHITEKTURA	Skala: 1:2	
Projektował:		Nr rys. 3	
		Data: Lipiec 2011	