

36-220 Jasienica - Rosielna

PRZEDMIAR DUDKI

NUMER OBIEKTU : Rolna DUDKI

NUMER KOSZTORYSU :

INWESTYCJA

nazwa : Przebudowa drogi gminnej nr ewid 2892 Łącznik - Na Dudki
adres : w km 0+000- 0+352 dług. 352 mb w m. Jasienica Rosielna

ZAMAWIAJĄCY

nazwa : Gmina Jasienica Rosielna
adres :

WYKONAWCA

nazwa :
adres :

RODZAJ ROBÓT : odwadniające, nawierzchniowe

OPRACOWAŁ :


DATA OPRACOWANIA : 2013/08/25

KOMENTARZ CPV Wspólny Słownik Zamówień
45 23 31 42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

.....

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

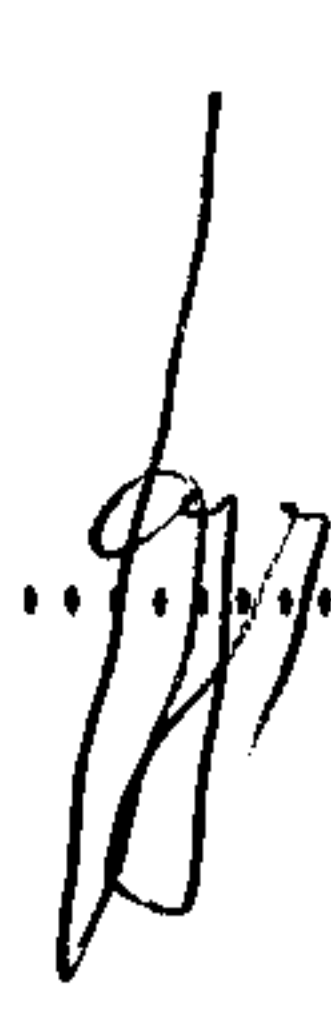

36-220 Jasienica - Rosielna

P R Z E D M I A R R O B Ó T

LP	PODSTAWA WYCENY	O P I S R O B Ó T	JEDN. MIARY	ILOŚĆ * KROTNOŚĆ	WSPÓŁCZYNNIKI		
					R	M	S

Element : 1

Asortyment : 1/ 1 Roboty przygotowawcze

1 KNNR 1 Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach szt 20.0000
0104-11-00 o normalnej wilgotności kategorii III-IV.
Średnice pni 16-25 cm

2 KNR 201 Mechaniczne odspajanie skał w wykopach i m3 15.0000
0118-04-00 przekopach.VIII kategoria gruntu, celem
wykonania odwodnienia - rowu otwartego i
przepustu

Asortyment : 1/ 2 Roboty ziemne

3 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład m3 250.5700
0210-03-00 koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25
m3, głębokość wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii
III- IV - tabela obliczeń 2.1. oraz pod
przepusty
 $242.57 + (4.0 \cdot 2.0) =$

4 KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami 74 kW mas ziemnych m3 42.4200
0215-01-01 uprzednio odspojonych na odległość do 100 m - na * 10.0000
teren nizej polozony. Grunt kategorii I-III = 424.2000

5 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 39.0500
0202-04-00 podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem
urobku samochodami samowyladowczymi do 5 t na
odl.do 1 km.Grunt kat.III - przewoz urobku z
rowu w km 0+288 - 0+352

6 KNNR 1 Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 74 m3 242.5700
0407-02-01 kW (100 KM). Nasyp o wysokości do 3,0 m. Grunt
kategorii III

Asortyment : 1/ 3 Odwodnienie

7 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 25.0000
0209-04-00 przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na
odkład. Grunt kategorii III - wykonanie rowów
odprowadzających w km 0+035; 0+115; 0+153;
0+340

LP	PODSTAWA WYCENY	O P I S R O B Ó T	JEDN. MIARY	ILOŚĆ * KROTNOŚĆ	WSPÓŁCZYNNIKI		
					R	M	S
8	KNNR 6 0605-06-00	P.A.Przepusty rurowe pod jezdnią, rury PP typu m Pragma o średnicy 40 cm w km 0+055; 0+115; 0+153 6.0+8.0+6.0=		20.0000			
9	KNNR 6 0605-06-00	P.A. Przepusty rurowe pod zjazdami, rury PP typu m Pragma o średnicy 30 cm w km 0+108; 0+183; 0+340 (przepust pod jezdnią) 9.0+9.0+6.0=		24.0000			
10	KNNR 6 0606-03-00	Ścieki betonowe korytkowe głębokości 30 cm na m podsypce cementowo- piaskowej z elementów betonowych,- umocnienie rowu odprowadzającego w km 0+035 str.prawa		50.0000			
Asortyment : 1/ 4 Podbudowa							
11	KNNR 6 0103-03-00	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy m2 konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI 286.0*3.2=		915.2000			
12	KNNR 6 0112-05-00	P.A.Górna warstwa podbudowy z kruszywa m2 naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 286.0*3.0=		858.0000			
Asortyment : 1/ 5 Nawierzchnia							
13	KNNR 6 0204-04-00	P.A.Górna warstwa przy nawierzchniach z kamienia m2 tłuczonego, grubość warstwy po uwalowaniu 3 cm - 75 kg/m2		858.0000			
Asortyment : 1/ 6 Zjazdy							
14	KNNR 6 0112-05-00	Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, m2 grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm szt. 5 5.0*4.0*5.0=		100.0000			
Asortyment : 1/ 7 Roboty wykończeniowe							
15	KNNR 1 0503-03-00	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni m2 skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie. Grunt kategorii I-III - plantowanie na rowach i poboczach - tabela 2.2.		828.1600			

LP	PODSTAWA WYCENY	O P I S R O B Ó T	JEDN. MIARY	ILOŚĆ * KROTNOŚĆ	WSPÓŁCZYNNIKI		
					R	M	S
16	KNNR 1 0503-05-00	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów. Grunt kategorii I-III - plantowanie na rowach i poboczach tabela 2.2.	m2	469.7400			

